




## 规格


触点材料	银
接触电阻	30 mΩ 以下 (初始值)
启动时间	25 ms 以下 (在额定电压的情况下)
功率消耗 (约)	AC : 2.4 VA (50 Hz), 2.2 VA (60 Hz) DC : 1.5W
绝缘电阻	100 MΩ 以上 (500V DC 兆欧表)
耐电压	充电部件和非充电部件间 : 1,500V AC 1 分钟 触点和线圈间 : 1,500V AC 1 分钟 异极触点间 : 1,500V AC 1 分钟 同极触点间 : 1,000V AC 1 分钟
工作频率	电气性 : 1,800 次 / 小时以下 机械性 : 18,000 次 / 小时以下
温升	线圈 : 85°C 以下, 触点 : 65°C 以下
耐振动	0 ~ 60 m/s <sup>2</sup> (最大频率 : 55 Hz), 频率 : 5 ~ 55 Hz 单振幅 : 0.5 mm
抗冲击性	100 m/s <sup>2</sup> 以上
电气性使用寿命	500,000 次 (110V AC, 10A) 以上
机械性使用寿命	5,000,000 次以上
使用环境温度	- 5 ~ + 40°C (无结冰)
使用环境湿度	45 ~ 85% RH (无结露)
重量 (约)	170g

## 特性 (参照数据)


### • 电气性使用寿命曲线

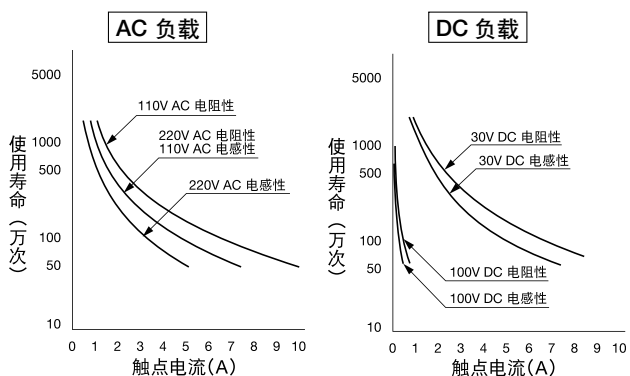

## 内部电路图 (底视图)



## 外形尺寸图 (mm)

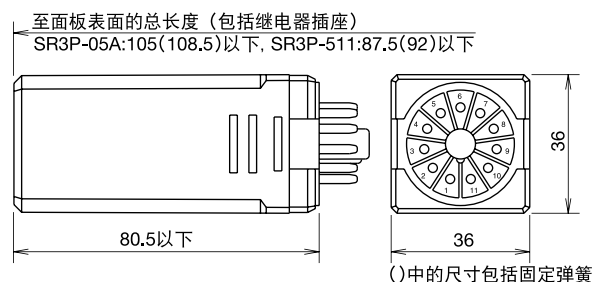

### • 插座和固定弹簧

插座		固定弹簧
安装方式	型号	
DIN 导轨安装型	SR3P-05A SR3P-05C SR3P-06A	SR3P-06F3
面板安装型	焊接端子	SR3P-511F3
	绕接端子	